


Устройством можно управлять интеллектуально посредством шлюза SONOFF производства компании ZigBee для обмена данными с другими устройствами.


ⓘ Устройство может работать с другими шлюзами, поддерживающими беспроводной протокол ZigBee 3.0. Подробная информация соответствует характеристикам конечного изделия.

Инструкция по эксплуатации


1. Скачать приложение



2. Извлеките изоляционный лист аккумулятора

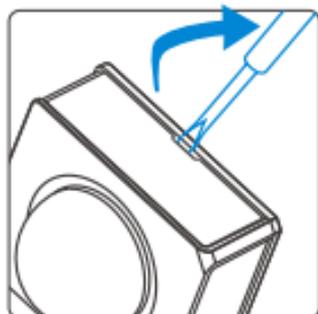

>

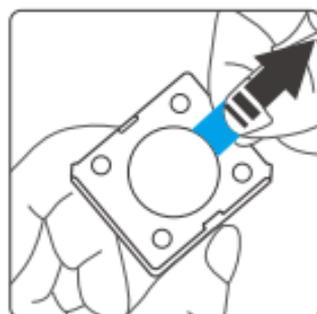

3. Добавьте суб-устройства

ⓘ Подключите шлюз перед добавлением суб-устройства.



Осуществите доступ к приложению eWeLink, выберите шлюз, который желаете подключить, и коснитесь «Добавить», чтобы добавить суб-устройство. Затем выполняйте долгое нажатие кнопки сброса на устройстве в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не мигнет трижды. Это означает, что устройство перешло в режим установки соединения, затем ждите завершения процесса установки соединения.

ⓘ Если добавление не удалось, переместите суб-устройство ближе к шлюзу и повторите попытку.

Технические характеристики

Модель	SNZB-03
Модель батарейки	CR2450(3V)
Беспроводное соединение	ZigBee (IEEE 802.15.4)
Рабочая температура	-10°C~40°C
Рабочая влажность	10-90% относительной влажности (без образования конденсата)
Материалы	PC
Размеры	40x35x28 мм

Знакомство с изделием



Функции

SNZB-03 — это датчик движения ZigBee с низким потреблением энергии, способный обнаруживать перемещение объектов в реальном времени. Подключив его к шлюзу, вы сможете создать интеллектуальную сцену для запуска других устройств.



Низкое
энергопотребление



Обнаружение
движения



Уведомление
о низком заряде
аккумулятора



Смарт-сцены


Шлюз SONOFF ZigBee поддерживает одновременное подключение нескольких суб-устройств.



Включите питание шлюза, осуществите доступ к странице шлюза в приложении eWeLink и коснитесь «Добавить». Затем настройте суб-устройство для установки соединения в режиме установки соединения и ждите завершения процесса установки соединения.

Удаление суб-устройств


Выполняйте долгое нажатие кнопки сброса на суб-устройстве в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не мигнет трижды. В этом случае суб-устройство успешно удалено из шлюза.

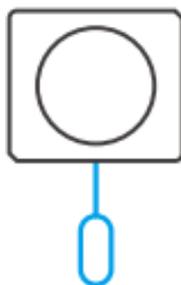


ⓘ Пользователи могут удалять суб-устройства непосредственно на странице суб-устройств в приложении.

Способы установки

1. Размещение на столе для использования.

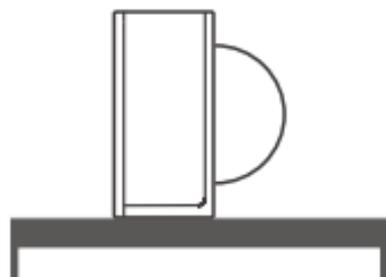

2. Снимите защитную клейкую пленку 3М и наклейте устройство в желаемой области.

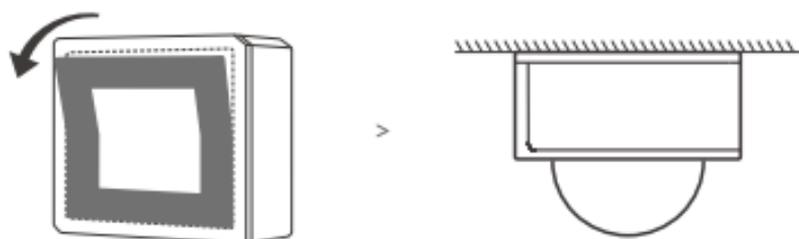

- ⓘ Не устанавливайте устройство на металлической поверхности. В противном случае это будет влиять на расстояние беспроводного обмена данными.
- ⓘ Вес устройства составляет менее 1 kg. Рекомендуется устанавливать устройство на высоте менее 2 м.