


Инструкция по эксплуатации


1. Скачать приложение




Android™ & iOS

2. Установка батареек

2-1. Удалите заднюю крышку передатчика.




2-2. Вставьте батарейки в отсек для батареек учетом идентификаторов положительного и отрицательного полюсов.



2-3. Закройте заднюю крышку.

ⓘ Если Батарейка не входит в комплект, приобретите его отдельно.

3. Вход в режим связывания устройств



Выполняйте долгое нажатие кнопки сопряжения на передатчике в течение 5 с выталкивающей шпилькой, пока не начнет мигать светодиодный индикатор. После этого устройство переходит в режим связывания устройств.


4. Добавить устройство




Коснитесь «+» и выберите «Соединение Bluetooth», затем выполняйте действия после появления подсказки в приложении.

Установите устройство


1. Оторвите защитную пленку наклейки ЗМ.



2. Во время установки попытайтесь совместить линию отметки на магните с линией на передатчике.



3. Устанавливайте их в области открытия и закрытия отдельно.




зазор при установке должен быть менее 5 мм, когда закрыта дверь или окно.

Технические характеристики

Модель	DW2-Wi-Fi
Модель батарейки	AAA 1,5 V
Рабочее напряжение	3 В постоянного тока (2 батарейки x 1,5 В)
Ток в рабочей точке	$\leq 40\mu\text{A}$
Ток эмиссии	$\leq 15\text{mA}$
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Операционные системы	Android & iOS
Установочный зазор	<5 мм
Рабочая температура	-10°C~40°C
Материалы	PC
Размеры	Передатчик: 70x31x19 мм Магнит: 42x14x16 мм

Знакомство с изделием

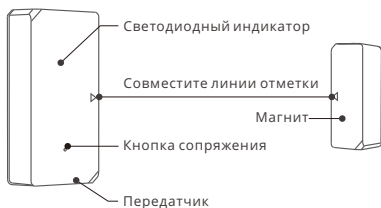

- ⓘ Вес устройства составляет менее 1 kg.
Рекомендуется устанавливать устройство на высоте менее 2 м.

Инструкция режима светодиодного индикатора

Мигание	режим сопряжения Bluetooth
Быстрое мигание один раз	Сбой подключения к маршрутизатору
Быстрое мигание два раза	Сбой подключения к серверу

Функции

DW2-Wi-Fi — это Wi-Fi беспроводной датчик двери/окна, который вызывает срабатывание передатчика посредством отдаления магнита от передатчика более чем на 20 мм. затем передатчик отправит тревожное сообщение и передаст его в приложение. Также вы можете совместно использовать устройство с членами своей семьи, чтобы вместе проверять состояние двери/окна.



Доступ д/управл.



Тревожное удаленное уведомление




Архивные записи использования



Уровень заряда батареек

Применение

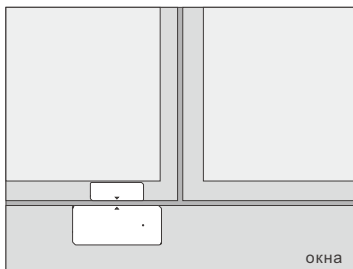

Примечание:

- Не устанавливайте снаружи двери/окна.
- Не устанавливайте в неустойчивом положении или в месте, подверженном воздействию дождя либо влаги.
- Не устанавливайте поблизости от проводки или предмета, обладающего магнитными свойствами.

Замена батареек

